

TraceWay S3

Основные характеристики

Показатель	Значение
Скорость печати до, мм/сек	356
Стандартный размер этикеток (ДхШ), мм	25x43
Наносимые коды	2D GS1 DataMatrix
Технология печати	Термотрансферная
Разрешение печати, dpi	До 300
Встроенный полноразмерный смотчик этикетки (диаметр намотки дюймов)	8
Рабочая влажность, %	40 - 70 (максимальные значения: 10 / 90 без конденсации)
Рабочая температура, °C	+10 / +35
Температура транспортировки, °C	-10 / +55
Напряжение, В	AC 220, +10% -15%
Частота, Гц	50 ±1%



Описание

Комплект для ручной сериализации **TraceWay S3** является минимальным набором оборудования для обеспечения процесса маркировки. Он состоит из термотрансферного принтера с внутренним смотчиком ленты и маршрутизатора.

Характеристики и функции TraceWay S3 удовлетворяют всем требованиям законодательства РФ, касающихся внедрения систем обязательной маркировки продукции и действующих на момент подписания договора поставки оборудования.

Основной состав оборудования

(возможно расширение по требованию)

- Промышленный термотрансферный принтер с внутренним смотчиком и разрешением печати 300 dpi;
- Маршрутизатор;
- Программное обеспечение АРМ сериализации уровня L2;
- Установка ПО АРМ сериализации уровня L2 на ПК, предоставленном заказчиком.


TraceWay S3

Принцип работы

Комплект оборудования для сериализации на самоклеящихся этикетках в рулонах TraceWay S3 состоит из промышленного термотрансферного принтера с внутренним смотчиком для печати кода DataMatrix и человекочитаемой информации на самоклеящихся этикетках.

В начале процесса маркировки передаётся задание на печать с указанием необходимого количества стикеров. По окончании печати рулон с наклейками может быть установлен на ручной аппликатор для их переноса на индивидуальные упаковки или на автоматический аппликатор / этикетировочное оборудование. Также возможен вариант ручного переноса стикеров с ленты на упаковочные материалы.

Обмен данными оборудования с ПО уровня L3 происходит через маршрутизатор.

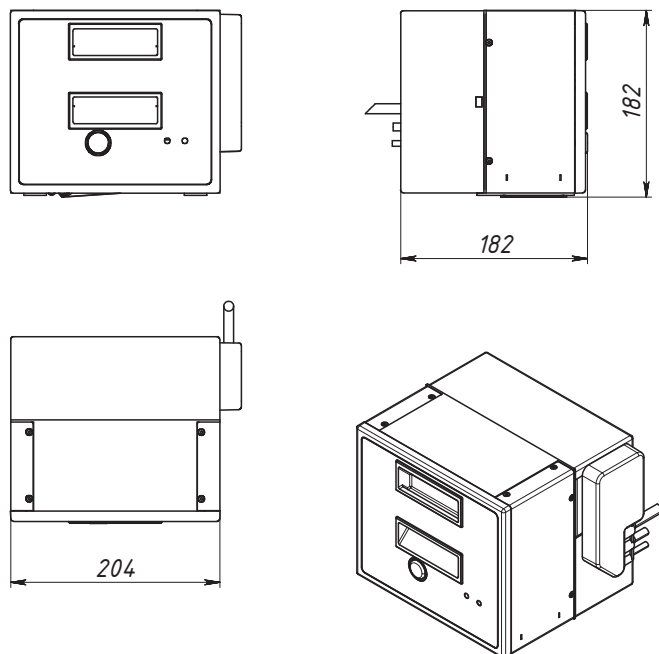

Стандартный комплект поставки

№	Наименование товара	Кол-во, шт.
1.	Промышленный термотрансферный принтер с внутренним смотчиком и разрешением печати 300 dpi;	1
	Маршрутизатор;	
	Программное обеспечение АРМ сериализации уровня L2;	
2.	Пакет документации на русском языке:	
2.1	Руководство на компоненты	1
2.2	Список расходных материалов	1
2.3	Сертификаты и декларации на компоненты	1

